

Privalumai

- Šaltai apdorojamas - nereikalingas degiklis
- Atitinka visus reikalavimus ZTV Fug-StB 15.
- Apdorojimo temperatūra nuo +5 ° C iki +50 ° C (nuo + 41 ° F iki +122 ° F).

Klijuojamas sluoksnis
TOK-SK Rissband

TOK®-SK Rissband

Lipni bituminė juosta, naudojama plyšio sandarinimui kelio dangoje.

Naudojimas

TOK®-SK "Rissband" idealiai tinka įbrėžimams ir atviroms siūlėms asfaltuotuose keliuose. Maksimalus įtrūkimo plotis

neturi viršyti 5 mm. Profilio juosta gali būti greitai ir saugiai naudojama be dujų degiklio.

Pažeistos zonos gali būti visam laikui užplombuotos, nes TOK®-SK Rissband yra labai plastinė ir presuojama medžiaga.

Taikymas

Asfalto paviršius turi būti švarus ir sausas. TOK®-SK Primer gruntą reikia iš anksto naudoti; šis produktas pagerina sukibimą su pagrindo paviršiumi. Vasarą grunto džiūvimo trukmė yra nuo 3 iki 5 minučių, todėl galima tęsti darbą greitai.

Kai TOK®-SK Primer gruntas išdžiūvo, TOK®-SK Rissband įpresuojamas į plyšį naudojant ritinį arba "Rissband SK Roller" (tik 40x4 mm dydžio), lipnus sluoksnis nukreipiamas į apačią.

Aplinkos ir komponento temperatūra turi būti aukštesnė kaip +10 ° C (50 ° F), kad būtų užtikrintas geras ir pastovus sukibimas su pagrindu. Esant žemesnei temperatūrai, dangą šiek tiek galima pašildyti degikliu.

Tiekimo forma


mm / plotis	mm / storis	ilgis m	Rulonai dėžėje	m/dėž	m/pal	Nr.
35	4	23	4	92	2,760	100 79 008
40	4	23	3	69	2,070	102 00 387
60	4	23	2	46	1,380	100 71 720

Laikymas

Normaliomis aplinkos temperatūros sąlygomis laikykite sausai ir apsaugotą nuo šalčio (idealiai 15-20 ° C / 59-68 ° F);

nieko nedėkite dėžutės viršuje. Tokiomis sąlygomis TOK®-SK "Rissband" gali būti saugoma uždaroje originalioje pakuotėje

mažiausiai dvejus metus nuo pagaminimo datos.

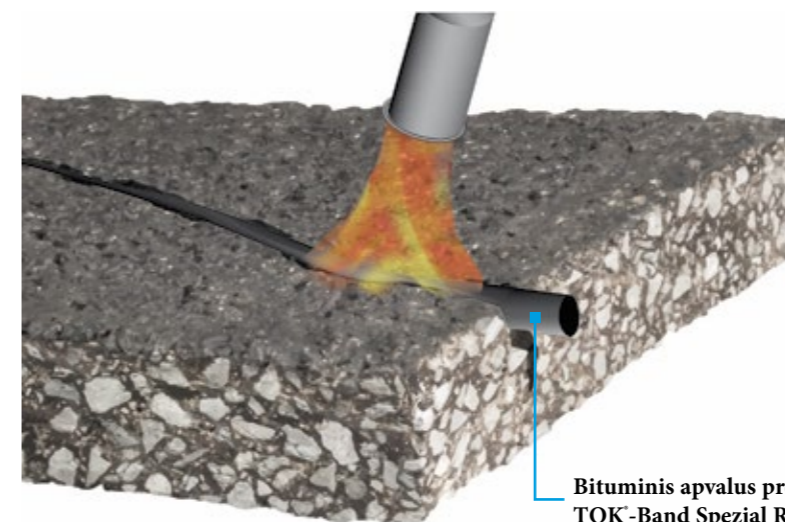

Privalumai

- Lengva naudoti
- Puikiai tinka netiesiai išpjautoms siūlėms
- Įtrūkimams asfaltuoto kelio dangose, net jei įtrūkimo plotis > 5 mm.

Bituminis apvalus profilis - TOK-Band Spezial Rundstrang

TOK®-Band Spezial Rundstrang

TOK®-Band Spezial Rundstrang (apvalus profilis) -bituminis profilis, skirtas įvairiems kelio darbams.

Aprašymas

TOK®-Band Spezial Rundstrang (apvalus profilis) susideda iš tos pačios medžiagos kaip ir bitumo jungties juosta, TOK®-Band Spezial. Apvalus profilis naudojamas įtrūkimų sandarinimui.

Jis gali būti naudojamas hermetizuoti plyšius, kurie yra daugiau nei 5 mm pločio.

Netgi "kryžminiai pjūviai", kurie kyla išpjovus stačiakampius skerspjūvius kampuose, gali būti užplombuojami naudojant apvalų profilį.

Taikymas

Naudojant TOK®-Band Spezial Rundstrang reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

- Visada privaloma naudoti gruntą (TOK®-SK Primer).

- Esant žemai temperatūrai galima pašildyti dujiniu degikliu, tai palengvina darbą.

- Idealu kai apvalus profilis papildomai uždengiamas naudojant Rissband SK juostą.

- Bituminis profilis privalo būti įkištas į plyšį. Nepakanka tiesiog uždėti profilį ant įtrūkimo

Tiekimo forma

mm / diametras	m / ilgis	Ritiniai	m/pal	Nr.
8	10	6	60	1.800 101 15 109
10	7	6	42	1.260 101 14 782

Laikymas

Laikykite sausą, be apkrovos ir apsaugotą nuo šalčio.

Tokiomis sąlygomis TOK®-Band Spezial Rundstrang gali būti laikomas uždaroje

originalioje pakuotėje mažiausiai 3 metus nuo pagaminimo datos.